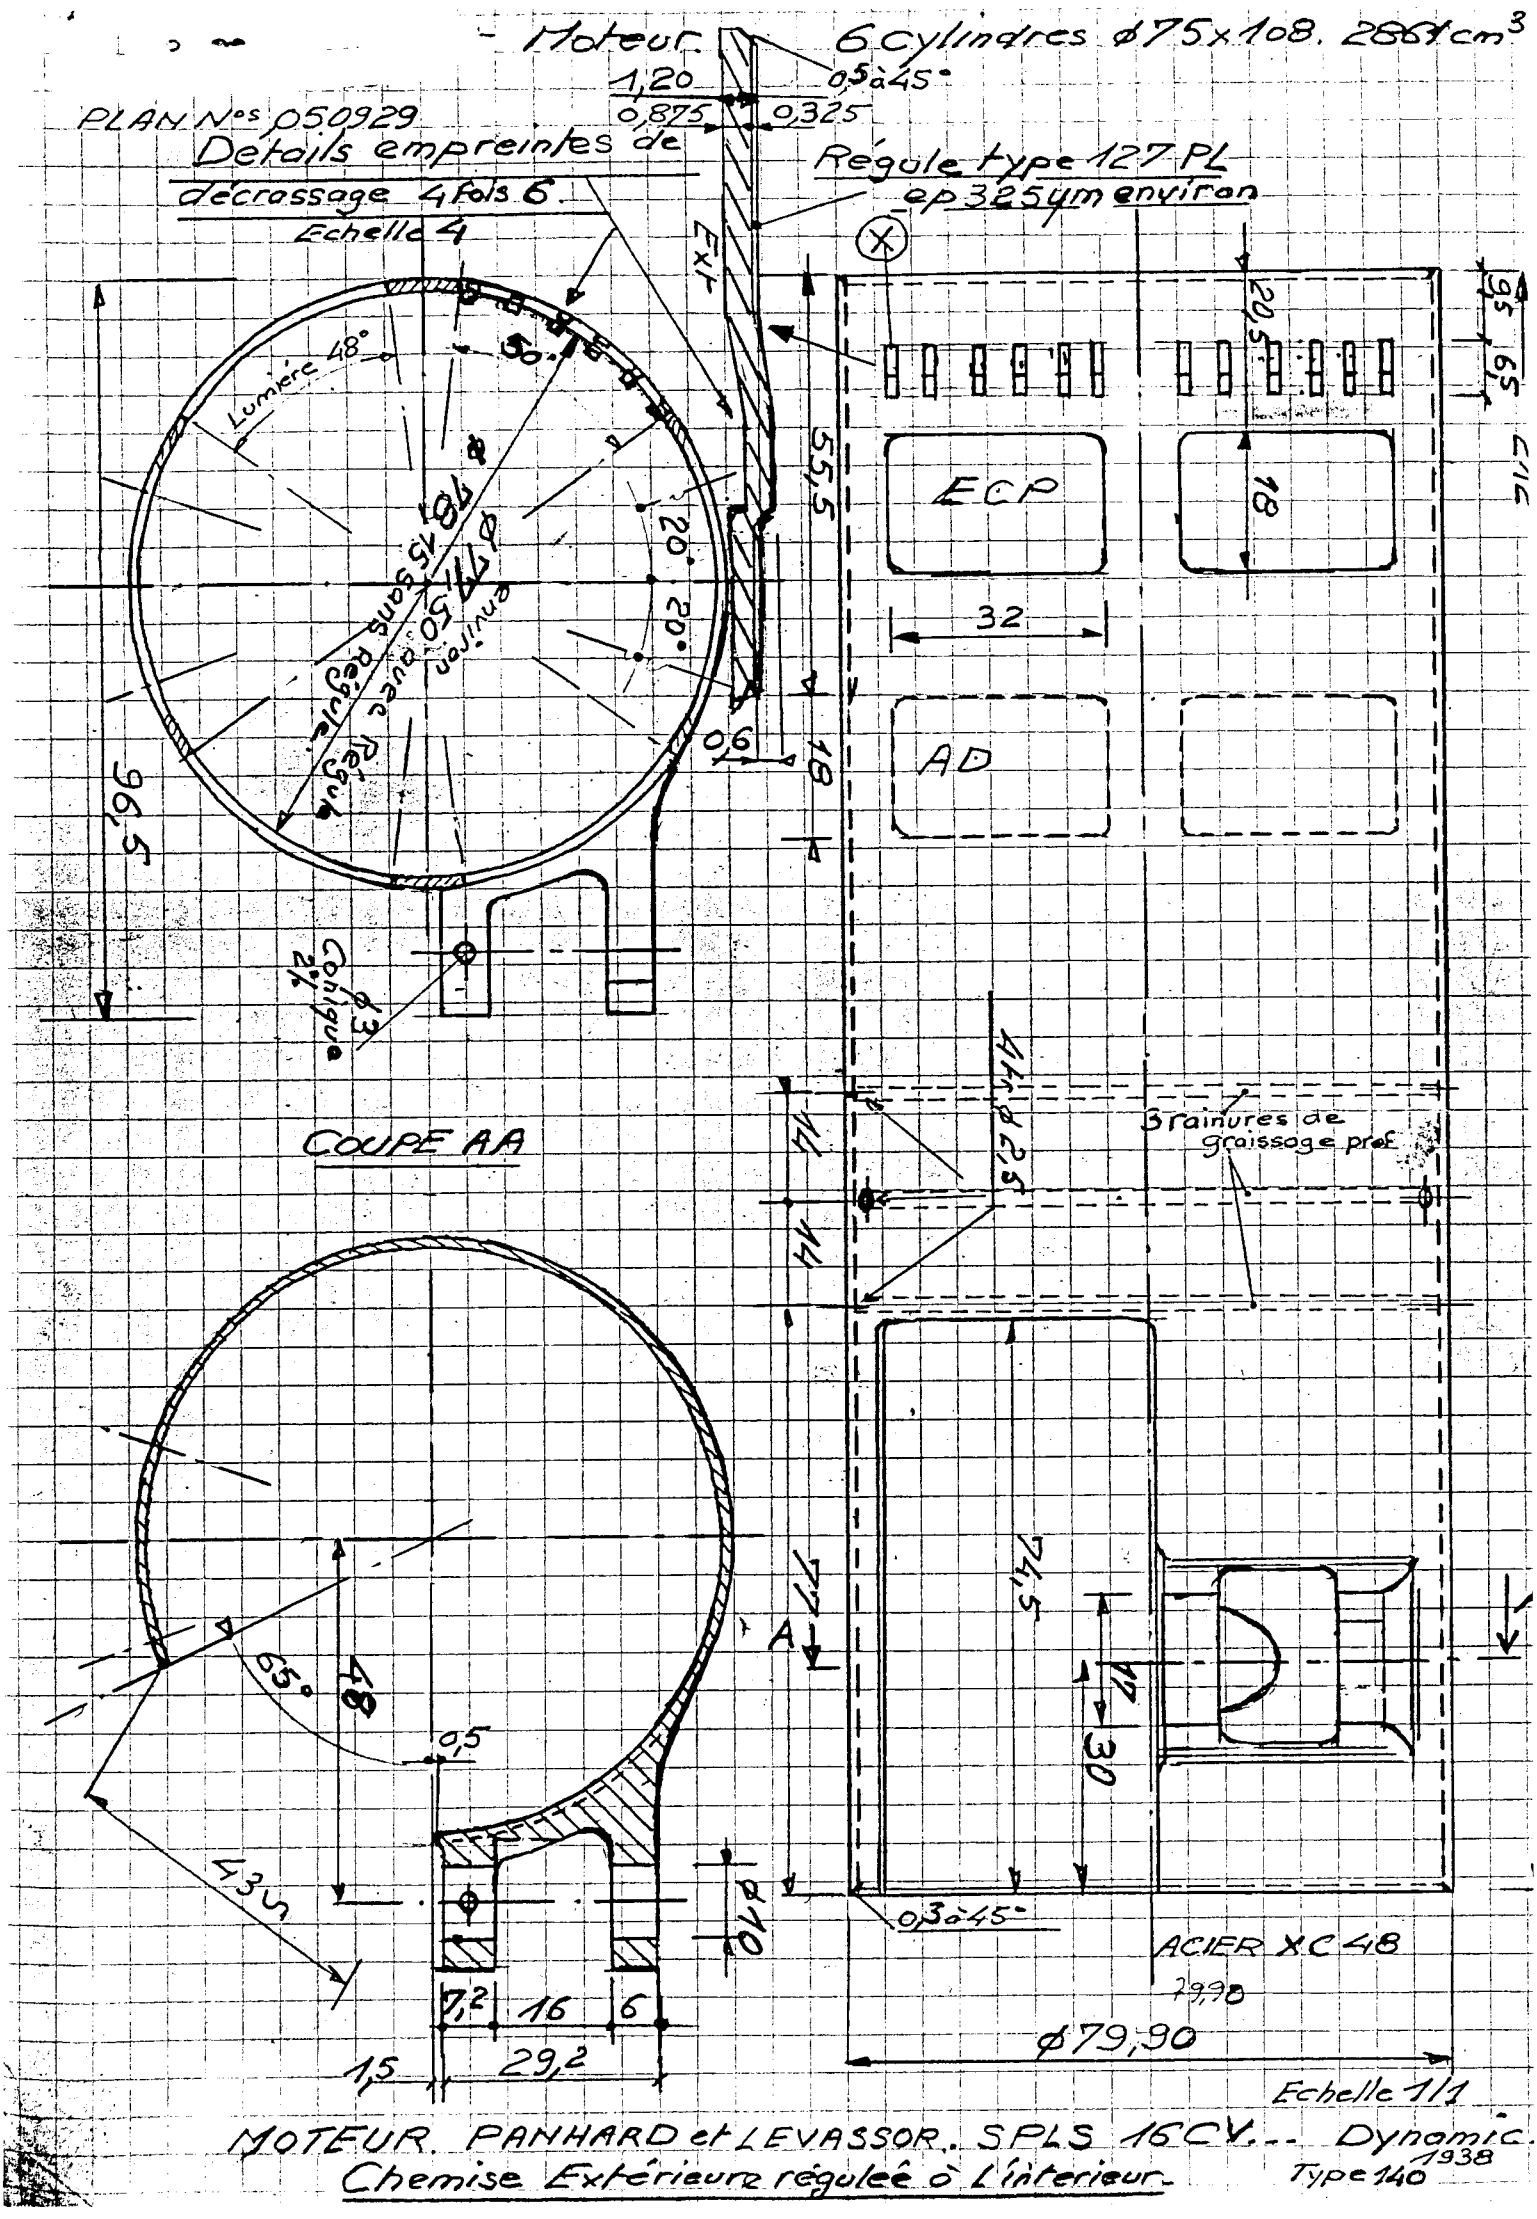

Moteur 6 cylindres ø75x108. 2861 cm³
PLAN N°s 050929
Détails empreintes de décrassage 4 fois 6.
Echelle 4
Régule type 127 PL
ep 325 µm environ
Lumière 48°
50°
ø78,15 sans Régule
ø77,50 avec Régule
environ
20°
20°
0,6
96,5
ø3 Conique 2%
Ext
55,5
18
20,5
9,5
6,5
ECP
18
32
AD
4 tr ø2,5
3 rainures de graissage prof
14
14
COUPE AA
65°
48
0,5
43,5
ø10
7,2
16
6
1,5
29,2
77
A
74,5
17
30
0,3 à 45°
ACIER XC 48
79,90
ø79,90
Echelle 1/1
MOTEUR PANHARD et LEVASSOR. SPLS 16CV... Dynamic 1938
Chemise Extérieure régulée à l'intérieur
Type 140